

Fillflex™ Compact Sequence

De 1 à 4 remplissages consécutifs

FILLFLEX

– les remplisseuses flexibles

Fillflex Compact Séquence
pour 3 remplissages consécutifs
(modèle TF 5500CS3 28320
équipée de pompe à impeller)



Fillflex Compact Séquence est une addition astucieuse de la famille Fillflex. Avec une seule machine vous pouvez remplir un maximum de 4 conteneurs en séquence, l'un après l'autre. Quand ils sont transportés vers la station de scellage 4 nouveaux conteneurs sont emmenés en position. En réduisant ainsi la perte de temps du changement des conteneurs la machine augmente votre productivité.

Produits

Fillflex Compact peut, pour ainsi dire, s'occuper de tous les liquides, y inclus les «difficiles» telles que les matières visqueuses ou moussantes.

Fillflex est apte à remplir confitures et marmelades, massepain, crème anglaise, sauces, yaourt, mayonnaise, miel, agents conservateurs, détergent, shampoing, dégraisseurs, acides, crème de main, peinture, huile et autres.

Conteneurs

La machine peut aisément être adaptée pour remplir des différents types de conteneurs – tout allant de flacons de 10 ml jusqu'aux bouteilles, coupes, pots, seaux et fûts. L'ajustement de volume est simple. Jusqu'à 8 présélections sont programmables.

Capacité


Jusqu'à 50 l/min. sujet du liquide et du type de remplissage

Courant

230 V monophasé + terre (simple prise).
Le cabinet prévoit un raccord pour démarrage externe et une reliure avec un système de convoyeur.

Dimensions et poids

Longueur: env. 650 mm Largeur: 250 mm
Hauteur: 400 mm
Poids: env. 25 kg

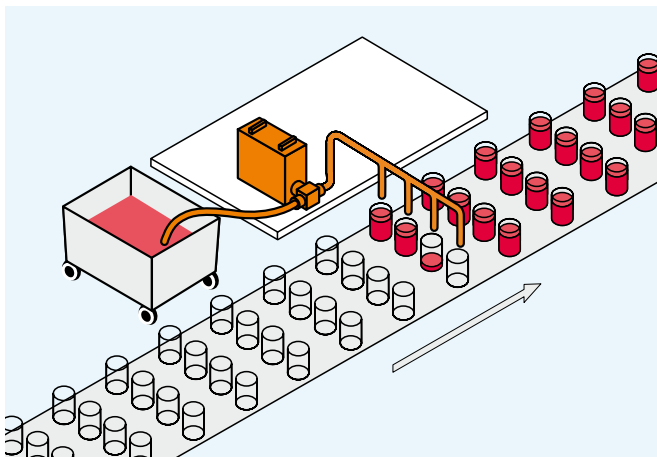

Fillflex Compact Séquence remplit jusqu'à 4 conteneurs en séquence, l'un après l'autre.

Modèles/numéros de commande

Fillflex Compact Séquence avec pompe à engrenage

La pompe la plus commune pouvant procéder des liquides divers, même visqueux, sans particules solides.

Raccord SMS 25 mm

Pompe à engrenage, cap. max. 8 lit./min.; 0,006 lit./révolution

F5500CS2M200 pour 2 séquences
F5500CS3M200 pour 3 séquences
F5500CS4M200 pour 4 séquences

Pompe à engrenage, cap. max. 13 lit./min.; 0,010 lit./révolution

F5500CS2M210 pour 2 séquences
F5500CS3M210 pour 3 séquences
F5500CS4M210 pour 4 séquences

Pompe à engrenage, cap. max. 25 lit./min.; 0,018 lit./révolution

F5500CS2M220 pour 2 séquences
F5500CS3M220 pour 3 séquences
F5500CS4M220 pour 4 séquences



Fillflex Compact Séquence avec pompe à impeller

La pompe à impeller est apte à procéder des liquides contenant des particules solides (plats préparés, sauces, etc.). Raccord SMS 25 mm

Pompe à impeller, cap. max. 35 lit./min.; 0,023 lit./révolution

F5500CS228220 pour 2 séquences
F5500CS328220 pour 3 séquences
F5500CS428220 pour 4 séquences

Pompe à impeller, cap. max. 60 lit./min.; 0,053 lit./révolution

F5500CS228320 pour 2 séquences
F5500CS328320 pour 3 séquences
F5500CS428320 pour 4 séquences



Fillflex Compact Séquence équipée de clapets tubulaires pour trois remplissages consécutifs.